



CONTENITORE VISTA SOTTO:

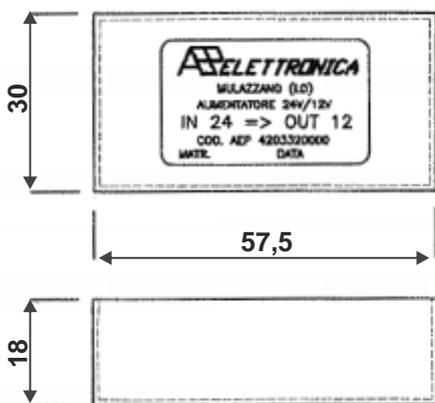

CONTENITORE VISTA SOPRA: (Lato Impregnazione)

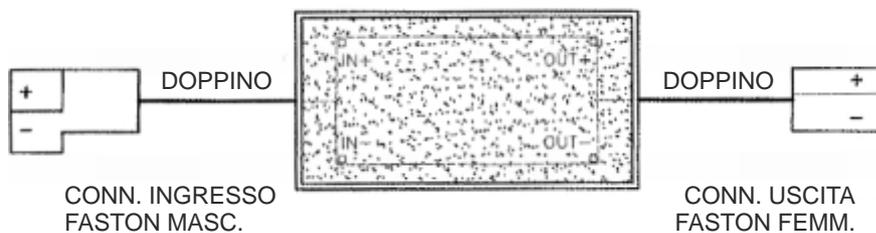

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione Ingresso 16Vcc ÷ 40

Tensione Uscita 12Vcc

Protetto contro inversione di polarità in ingresso;

Protetto con fusibile ripristinabile da 0.5A in ingresso;

Con Tensione d'ingresso pari a 24V, l'alimentatore è in grado d'erogare una corrente in uscita di circa 1A.